



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด กข.ง. ๓/๒๕๖๐ ดังนี้
 - การต่อเติมกันสาด ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
 ๑. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด
 ๒. งานโครงหลังคาเหล็กกันสาด ๒ จุด
 ๓. งานผิวพื้น ๒ จุด (พื้นกระเบื้อง)
 ๔. งานราวบันได (ราวบันไดเหล็กสแตนเลส ๒ จุด
 ๕. งานทาสี ๒ จุด
 ๖. ประตุม้วนเหล็ก-ผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม ๒ จุด
 ๗. งานไฟฟ้า ๒ จุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคากลาง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ ใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์ ตำแหน่ง ครู
๖.๒ นายเต็มยศ แสนมัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ
๖.๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

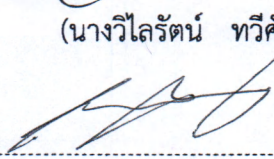(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเต็มยศ แสนมัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

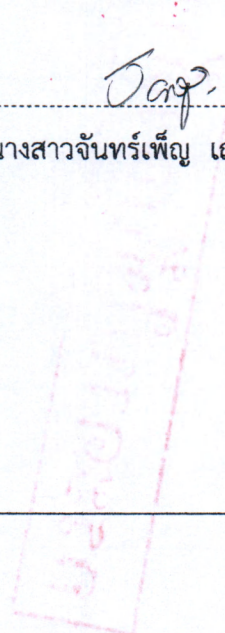

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง
 ส่นราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

- 1 ต่อเติมกันสาด ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตรสูงประมาณ 3.00 เมตร จำนวน 2 จุด
 พร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยละ		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	จุด				
	ปรับพื้นที่ - ตีฝัง	40	ตร.ม.	-	5	200	
	ขุดหลุมฐานราก	4	ลบ.ม.	-	125	480	
	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	406	99	505	
	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังประลัย 180 กก./ตร.ชม.	0.13	ลบ.ม.	1,810.75	306	274	
	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังประลัย 240 กก./ตร.ชม.	3.20	ลบ.ม.	1,908.88	436	7,503	
	ไม้แบบ+ ไม้เคร่า	5.70	ตร.ม.	150	133	1,613	
	เหล็กเสริม						
	- RB 6 มม.(0.222กก.ต่อม.)	0.010	ตัน	20,615	4,100	247	
	- DB 12 มม.(0.888กก.ต่อม.)	0.060	ตัน	19,902	3,300	1,392	
	ตะปูคละขนาด	1	กก.	56	-	56	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	38	-	38	
	รวม					12,308	
2	งานโครงหลังคาเหล็กกันสาด						
	- เหล็กแป๊บกลมดำ Ø 3" หนา 2.5 มม.	4	ท่อน	816.00	350.00	4,664	
	- เหล็กแป๊บกลมดำ Ø 2" หนา 2.0 มม.	4	ท่อน	433.50	300.00	2,934	
	- เหล็กแป๊บเหล็กอบสังกะสี Ø 6" หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.	2.50	ท่อน	3,879.45	400.00	10,698	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" หนา 3.2 มม.	6	ท่อน	667.65	298.86	5,798	
	- น๊อต Ø 19 มม.	16	ตัว	35	-	560	
	- แผ่นเหล็กขนาด 300*300 หนา 10 มม.	4	แผ่น	100.00	30.00	520	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน(สีระยาลง) หนา 0.35 มม.พร้อมอุปกรณ์	63	ตร.ม.	250.00	80.00	20,790	
	รวม					45,964	

	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าหน่วย		
3	งานฉิวพื้น	54					
	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"*12"	54	ตร.ม.	221	125	18,684	
	รวม					18,684	
4	งานราวบันได						
	ราวบันไดเหล็กแอสตันเลส	22	เมตร	1,200	75	28,050	
	รวม					28,050	
5	งานทาสี						
	สีกันสนิมรองพื้น	10	ตร.ม.	39	30	690	
	สีน้ำมัน	10	ตร.ม.	30	35	650	
	รวม					1,340	
6	ประตุม้วนเหล็ก-ผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม						
	- ประตุม้วนเหล็ก	2	ชุด	9,000	-	18,000	
	- ผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียมพร้อมประตูทา	2	ชุด	25,000	-	50,000	
	รวม					68,000	
7	งานระบบไฟฟ้า						
	โคมลอยตะแกรงสะท้อนเงาพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x	2	จุด	1,000	135	2,270	
	สวิตช์	2	อัน	75	25	200	
	ปลั๊ก	2	อัน	75	25	200	
	สายไฟ, เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย		เหมา			1,200	
	รวม					3,870	
	รวมทั้งสิ้น					178,216	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

ตำแหน่ง ครู

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ง.3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา คำนวณราคากลางโดย กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	กำไร+ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	12,308	1.1250	13,847	
2	งานโครงหลังคาเหล็กกันสาด	45,964	1.1250	51,710	
3	งานพื้นผิว	18,684	1.1250	21,020	
4	งานราวบันได	28,050	1.1250	31,556	
5	งานทาสี	1,340	1.1250	1,508	
6	ประตอม้วนเหล็ก-ผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม	68,000	1.1250	76,500	
7	งานระบบไฟฟ้า	3,870	1.1250	4,354	
รวมค่าก่อสร้าง				200,493	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน , ค่าครุภัณฑ์ , Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2561 แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเต็มยศ แสนมัน)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายณัฐพล ตะพาน้อย)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ง.3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา คำนวณราคากลางโดย กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	13,847	
2	งานโครงหลังคาเหล็กกันสาด	51,710	
3	งานพื้นผิว	21,020	
4	งานราวบันได	31,556	
5	งานทาสี	1,508	
6	ประต้ววนเหล็ก-ผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม	76,500	
7	งานระบบไฟฟ้า	4,354	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	200,493	
	ราคากลาง	200,000	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายณัฐพล ตะพาน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง